

hi-capacity

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS




Cette pompe pour chaudières haute efficacité offre des performances inégalées et est parfaitement adaptée aux applications de chaudières commerciales.



Débit max. de 288 l/h




Hauteur max. rec. : 5 m (débit 10 l/h)



AVANTAGES

- Plug & play
- Clapet anti-retour
- Montage mural ou au sol
- Raccord cannelé de 6 mm (1/4 ") à visser





COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 200 kW (682 000 Btu/h) avec un pH de condensat >2,7

✓ **Idéale pour...** les grandes chaudières à condensation commerciales au gaz et au mazout



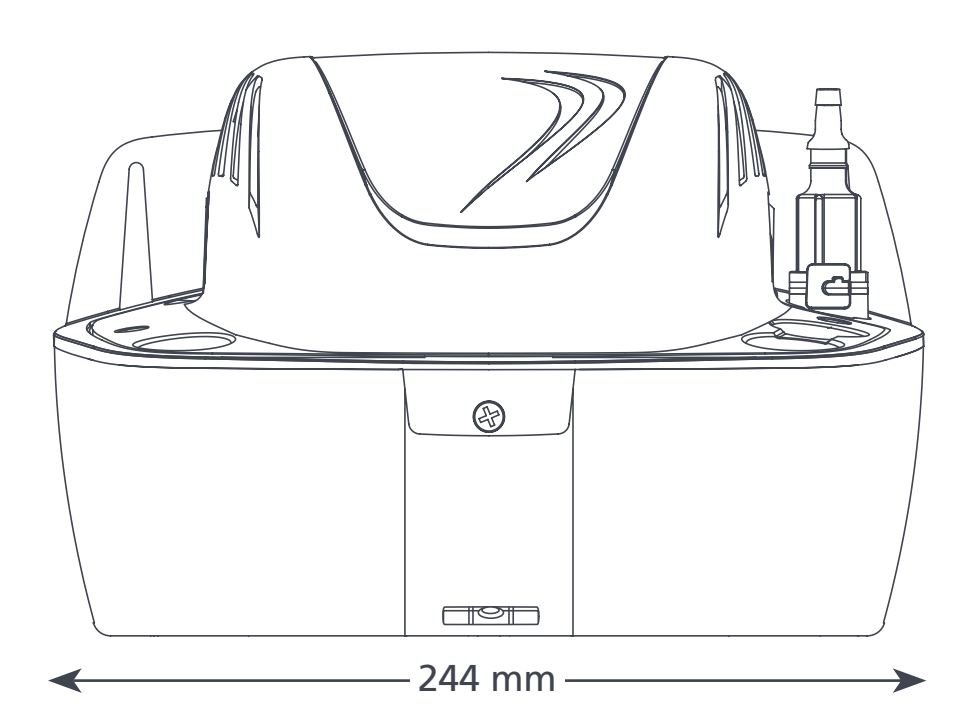


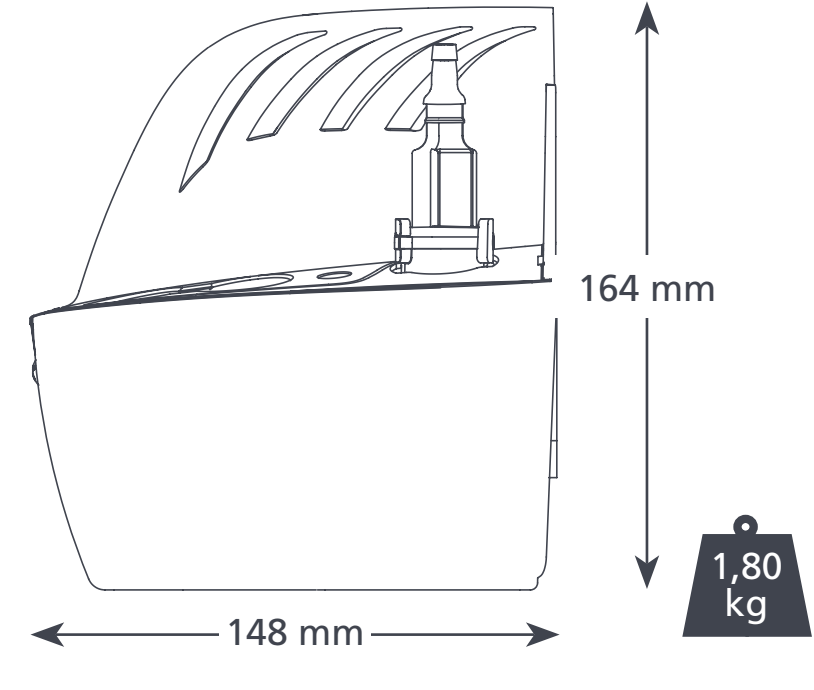

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	288 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	5 m
Capacité du bac	2 l
Niveau de bruit à 1 m	55 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50 Hz, 0,6 A*
Nominal	Continu
Catégorie	Appareil I
Puissance de sortie max. de la centrale	200 kW (682 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	60 °C (140 °F)
Admission/évacuation	x3 admissions de 27 mm et évacuations de 6 et 10 mm
Indice de protection IP	IPX0
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Amorçage automatique	s.o.

Informations correctes au moment de la publication.

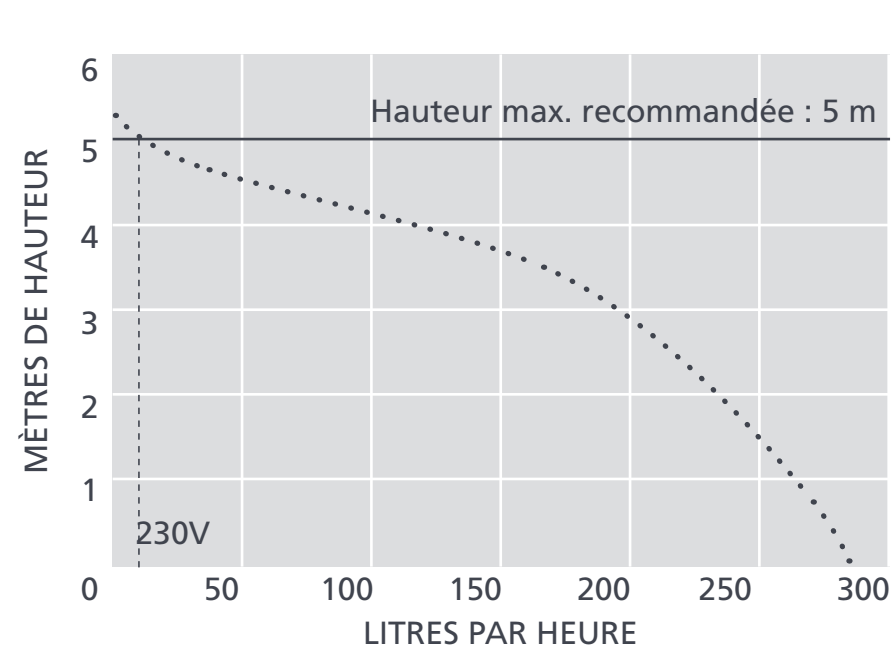

OPTIONS POUR LA POMPE HI-CAPACITY

Hi-Capacity	FP2951/2

* Autres tensions disponibles

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Fusible 1 A	FP2620
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5100

Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe pour chaudières Hi-Capacity • Cordon d'alimentation Plug & play de 2 m • Tuyau de vidange de 6 m (diam. int. de 6 mm) • Adaptateur de tuyau • Ensemble de fixation • Manuel d'installation

Téléchargez le manuel sur aspenpumps.com